


『滑る』『滑らない』被膜 ヴィーナスシリーズ

- ・成分 Cr系窒化物
- ・膜厚 2～4μm
- ・皮膜硬度 **3,000～3,500HV**
- ・酸化開始温度 **1,100℃**
- ・処理温度 400～500℃程度
- ・処理炉寸法 最大φ900×1,200L
(2,000L までは要相談)



■ 耐酸化性

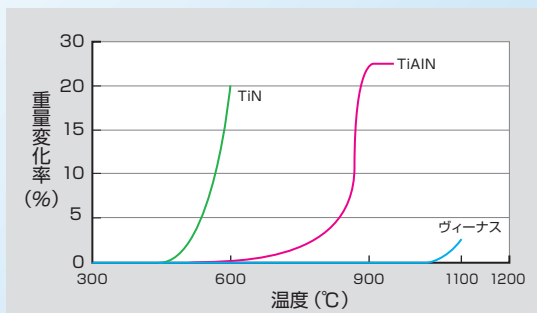

■ 静摩擦係数

膜種	相手材	
	アルミ材 (A5052)	PP 樹脂
スライディング ヴィーナス	0.18	0.25
DLC コート	0.26	0.20
SUS304 (鏡面)	0.55	0.40

	スライディング ヴィーナス	スライディング ヴィーナスダブル	グリップング ヴィーナス	参考
略称	S-ヴィーナス	S-ヴィーナス W	G-ヴィーナス	DLC 系
目的	滑り性向上	滑り性向上	グリップ性向上	—
接触相手	鉄系、非鉄金属 粉末、ガラスなど	鉄系、非鉄金属 樹脂フィルムなど	鉄系、非鉄金属 樹脂、ガラスなど	—
3D 画像 ×1,000				